
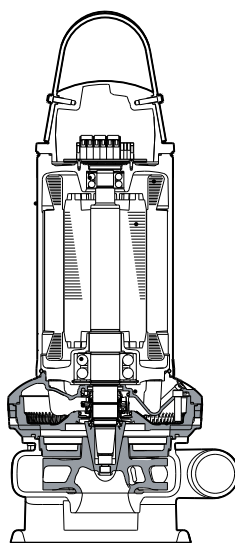


BOMBAS DE DRAGA

Bravo 400

La bomba Bravo 400 es extraordinariamente resistente al desgaste gracias a sus componentes de Hard-iron™ y a la reducida velocidad de giro del eje. Equipada con un agitador que mejora su capacidad de «removido», es una bomba de primera calidad adecuada para todo tipo de aplicaciones de bombeo de barros líquidos.

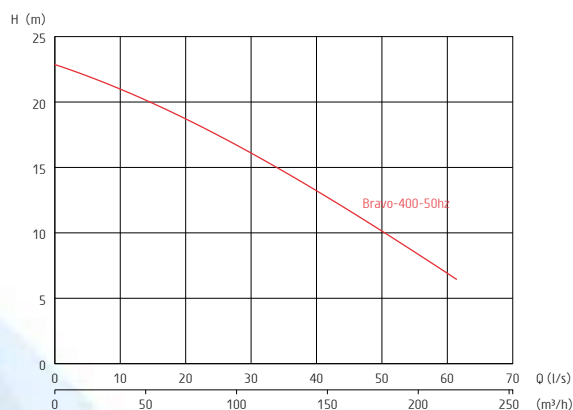

Especificaciones técnicas	
Tipo de bomba:	Eléctrica sumergible para líquidos con sólidos en suspensión
Clasificación:	IP 68
Profundidad máx. de sumersión:	20 m/66 ft
Cable:	20 m, SUBCAB. Esta bomba requiere arranque externo.
Conexión de descarga:	4" - manguera
Limitaciones:	pH 5.5-14
Temp. máx. del líquido:	40°C /104°F (70°C/158°F on request)
Materiales	
Piezas Fundidas:	Hierro fundido
Eje del motor:	Acero Galvanizado

50 Hz	N
Conexión de descarga	4"
Potencia nominal P2 [kW]	13,5
Potencia máxima absorbida P1 [kW]	16
Velocidad del eje [r.p.m.]	1455
Corriente a 400V	28 A
Paso de sólidos [mm]	30
Altura [mm]	1148
Diámetro [mm]	595
Peso [kg]	231

Accesorios

- Reguladores de nivel
- Arrancadores
- Acoplamientos, etc.